

PX44HC

RUBITHERM® PX ist ein auslaufsicheres Wärmespeicherpulver und nutzt den Schmelzvorgang fest/flüssig, um bei nahezu konstanter Temperatur große Wärmemengen zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben. So kann man Wärme und sogar Kälte sehr viel effektiver speichern, als mit herkömmlichen Speichermaterialien.

Ein patentierter Mechanismus sorgt dafür, dass unser Speichermaterial PX während des Phasenwechsels nicht aus der Stützstruktur austreten kann und somit seine Rieselfähigkeit erhalten bleibt.

Damit sind für verschiedene Anwendungen selbst bei wenig Raum und kleinen Temperaturdifferenzen große Wärmemengen effektiv nutzbar.

Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Bedürfnisse und Interessen einzugehen.

Merkmale:

- ein- und ausspeichern der Wärme erfolgt bei nahezu der gleichen Temperatur
- praktisch keine Volumenausdehnung
- keine Unterkühlung, langlebig, zyklenstabil
- praktisch chemisch inert
- für sehr viele Temperaturen stehen die optimalen Speichermaterialien zur Verfügung (-4°C bis 100°C).



Daten im Überblick:

Schmelzbereich

Erstarrungsbereich

Wärmespeicherkapazität ± 7,5%

Kombination aus latenter und sensibler Wärme im Temperaturbereich von 33°C bis 48 °C.

Spezifische Wärmekapazität

Schüttdichte

Flammpunkt

PCM Anteil

Max. Arbeitstemperatur

Typische Werte

43-47 [°C]

Maximum: 42

43-45 [°C]

Maximum: 42

145 [kJ/kg]*

40 [Wh/kg]*

2 [kJ/kg·K]


0,65 [kg/l]

190 [°C]

60 [%]

75 [°C]

Beispiel / example: PX44HC Teilenthalpie / Partial enthalpy distribution*

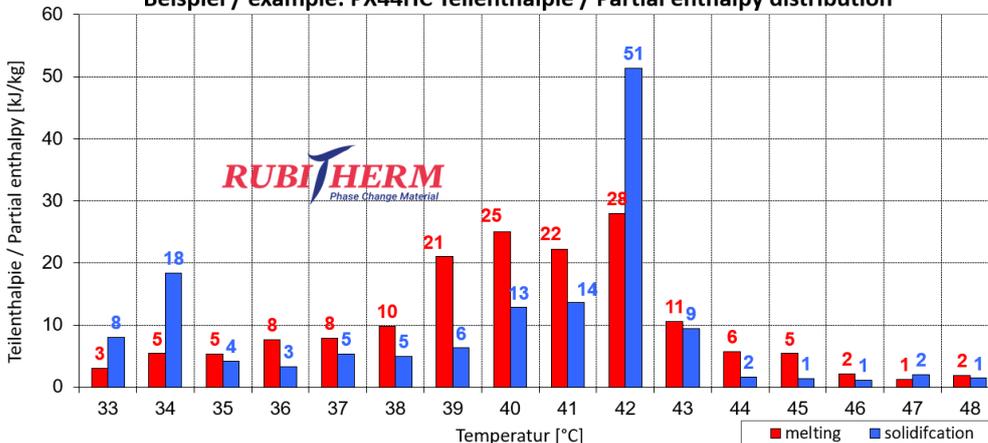

Rubitherm Technologies GmbH
 Imhoffweg 6
 D-12307 Berlin
 Tel: +49 (30) 7109622-0
 Fax: +49 (30) 7109622-22
 E-Mail: info@rubitherm.com
 Internet: www.rubitherm.com

Die Datenblätter sind unverbindliche Planungshilfen, Technische Änderungen vorbehalten. Stand:

Montag, 11. November 2024

*Ermittelt mittels 3-Schicht-Kalorimeter.